



AFRISO spol. s r.o.
Komerční 520
251 01 Nupaky
+420 272 953 636
info@afriso.cz

AZV

2- a 3-cestné zónové ventily

Kat.-č. 1644210, 1645210, 1644310, 1645310,
1664210, 1664310, 1664710, 1688410



Nebezpečí popálení horkým médiem! Veškeré montážní a údržbářské činnosti by měly být prováděny po vychladnutí instalace. Nebezpečí šoku! Veškeré montážní činnosti provádějte po odpojení zařízení od napájení.

Zabezpečení

Produkt

Kat.č. #	Typ	Pozice	DN	Kvs [m3 /h]		
16 442 10		NC	15	10		G¾" / НРП ¾"
16 452 10		NO	20			G1" / НРП 1"
16 443 10	NC	20	8	230 V AC / B AC		G¾" / НРП ¾"
16 453 10	NO	20	5,5	G1" / НРП 1"		
16 642 10		AB-B	15	11		G¾" / НРП ¾"
16 643 10			20	5,5		G1" / НРП 1"
16 647 10			25	11		G1" / НРП 1"
16 844 10			25	11		G1¼" / НРП 1¼"



Technické údaje

Doba přepnutí	15 s
Nominální výkon	max 7 W / Вт
Okolní teplota	0 ÷ 75 °C @ S3 25 %
Diferenční tlak	max 2 bar / бар
Vnitřní únik	0 % Kvs @ Δp = min 1 bar / бар

min
-15°Cmax
90°C


IP54

max
10 bar / бар

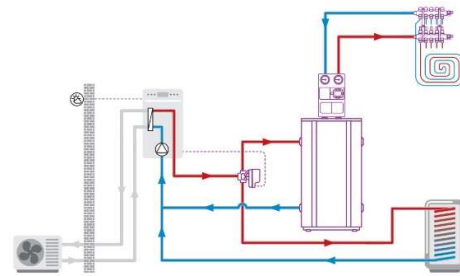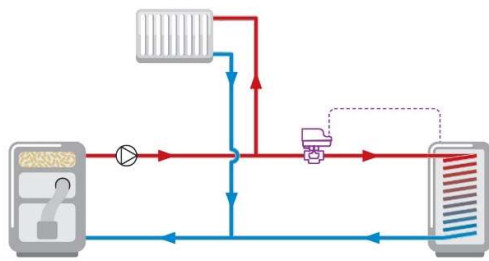

Montážní poloha


Princip fungování

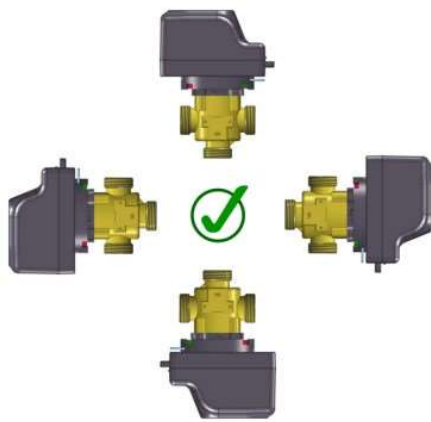


230 V AC / B AC




230 V AC / B AC




AZV 442,
AZV 443

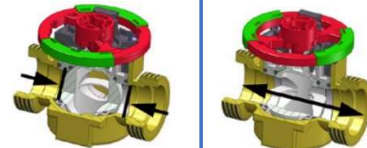



AZV 452,
AZV 453

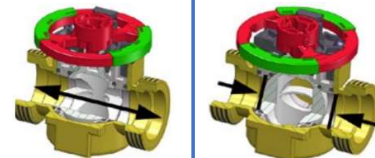

AZV 642,
AZV 643,
AZV 647,
AZV 844

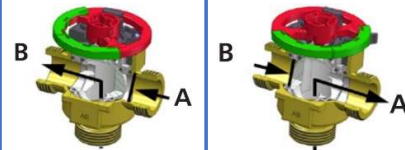

Manuální režim

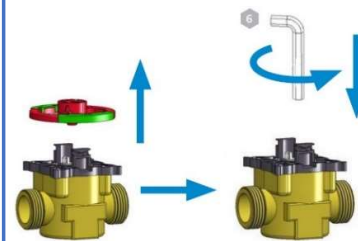

Zástrčkové konektory



Úplný návod k instalaci a obsluze

Naskenujte kód QR →

