



AFRISO spol. s r.o.  
Komerční 520  
251 01 Nupaky  
+420 272 953 636  
info@afriso.cz

## AZV

2- a 3-cestné zónové ventily

Kat.-č. 1644210, 1645210, 1644310, 1645310,  
1664210, 1664310, 1664710, 1688410



Nebezpečí popálení horkým médiem! Veškeré montážní a údržbářské činnosti by měly být prováděny po vychladnutí instalace. Nebezpečí šoku! Veškeré montážní činnosti provádějte po odpojení zařízení od napájení.

### Zabezpečení


### Produkt

Kat.č. #	Typ	Pozice	DN	Kvs [m3 /h]			
16 442 10		NC	15	10		G¾" / НРП ¾"	
16 452 10		NO	20			G1" / НРП 1"	
16 443 10	NC	20	8	230 V AC / B AC		G¾" / НРП ¾"	
16 453 10	NO	15		G1" / НРП 1"			
16 642 10		AB-B	20	5,5		G1" / НРП 1" (angled / kątowe / угловые)	
16 643 10			25	11		G1¼" / НРП 1¼"	
16 647 10			25	11		G1¼" / НРП 1¼"	
16 844 10							



### Technické údaje

Doba přepnutí	<b>15 s</b>
Nominální výkon	<b>max 7 W / Вт</b>
Okolní teplota	<b>0 ÷ 75 °C @ S3 25 %</b>
Diferenční tlak	<b>max 2 bar / бар</b>
Vnitřní únik	<b>0 % Kvs @ Δp = min 1 bar / бар</b>

min  
-15°Cmax  
90°C


IP54

max  
10 bar / бар

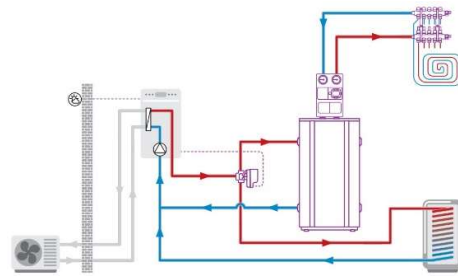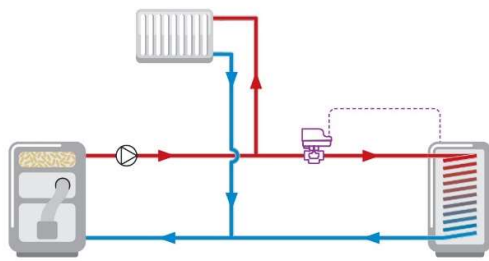

Montážní poloha


Princip fungování

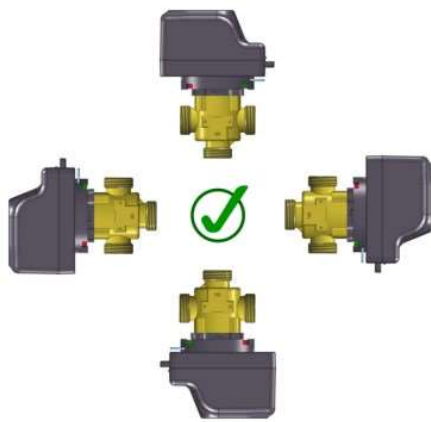


230 V AC / B AC




230 V AC / B AC




AZV 442,  
AZV 443

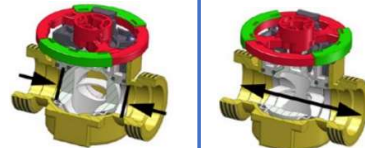



AZV 452,  
AZV 453

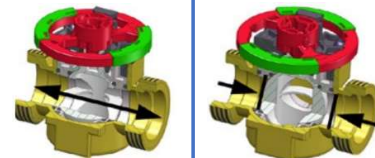

AZV 642,  
AZV 643,  
AZV 647,  
AZV 844

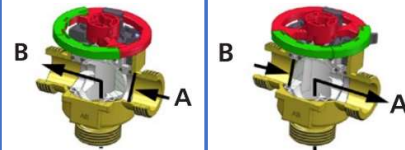

Manuální režim

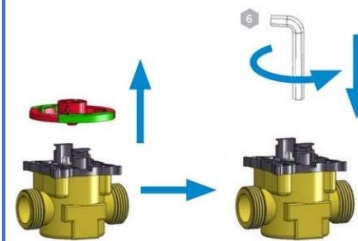

Zástrčkové konektory



Úplný návod k instalaci a obsluze

Naskenujte kód QR →

